
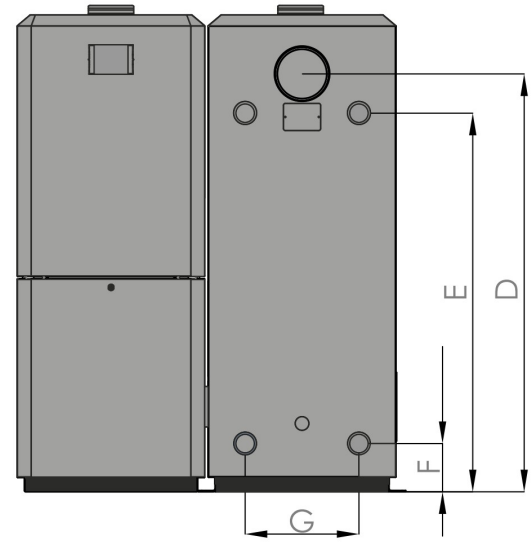
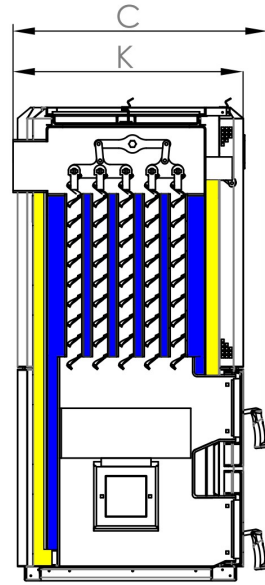


Technické parametry kotle typu EKO SILVER

MODEL KOTLE	J.m.	EKO SILVER 14	EKO SILVER 19	EKO SILVER 24
Výkon	kW	14	19	24
Rozsah výkonu	kW	4,2-14	5,7-19	7,2-24
Teplosměnná plocha kotle	m ²	1,6	2,3	2,8
Rozloha vytápěných prostor	m ²	do 140	do 190	do 240
Max. pracovní přetlak	Bar	1,5		
Komínový tah	Pa	10-15		
Velikost zásobníku	l	220		
Výstupní teplota vody [min/max.]	°C	55/90		
Hmotnost kotle	kg	375	415	455
Vodní kapacita kotle	l	90	98	110
Min. výška komínu	m	5,5	6	6
Účinnost	%	~90		
Rozměr kouřovodu	ø/mm	ø180		
Přípojky kotle: topná, vratná voda	Js	6/4"		
Připojovací napětí	V/Hz	230/50		
Průměrný el. příkon	W	40		
Třída energetické náročnosti	-	A+		

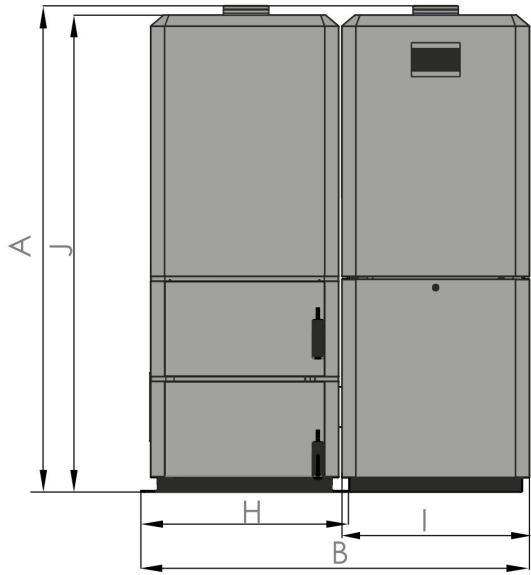

Rozměry – kotle typu EKO SILVER

Rozměr Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
EKO SILVER 14	1451	1111	713	1248	1131	144	290	570	560	1424	654
EKO SILVER 19	1451	1161	713	1248	1131	144	340	620	560	1425	654
EKO SILVER 24	1451	1161	763	1248	1131	144	340	620	560	1424	694

Výše uvedené parametry a rozměry jsou přibližné hodnoty a mohou se měnit v důsledku technologických změn

Výše uvedené rozměry neberou v úvahu výšky regulačních nožiček dodávaných s kotlem. Při instalaci se výška kotle zvyšuje z 25 na 50 mm.

www.kotlenauhli.cz
www.kvalitnikotle.cz